

PORTE MULTIUSO

POLILUX

POLILUX

Chiusura multifunzione ad un battente, 3 lati reversibile, in acciaio preverniciato con pellicola di protezione, oppure solo zincato, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Polilux è una porta metallica tamburata, zincata o preverniciata NON TAGLIAFUOCO. Una soluzione pratica per uffici, per attività commerciali e privati. Grazie alla sua pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile ed universale per la mano d'apertura reversibile da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati da murare. Polilux è la porta che soddisfa le esigenze di standardizzazione di prodotto.

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio su 3 lati zincato preverniciato con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, oppure in lamiera solo zincata, cerniere a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare, disponibile in versione telaio senza guarnizione e telaio con guarnizione.


Battente cieco realizzato con lamiere plastificate con pellicola di protezione, da asportare a posa ultimata, oppure in lamiera zincata non verniciata, coibentazione con nido d'ape, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, maniglia su placca in resina colore nero, apertura reversibile.

Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70mm


Opzioni : serratura antipanico, serratura con libero /occupato, 4 griglie di aerazione ognuna posta su ogni vertice di porta integrali alla struttura dell'anta, non disponibile fuori misura.

[illegible]


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

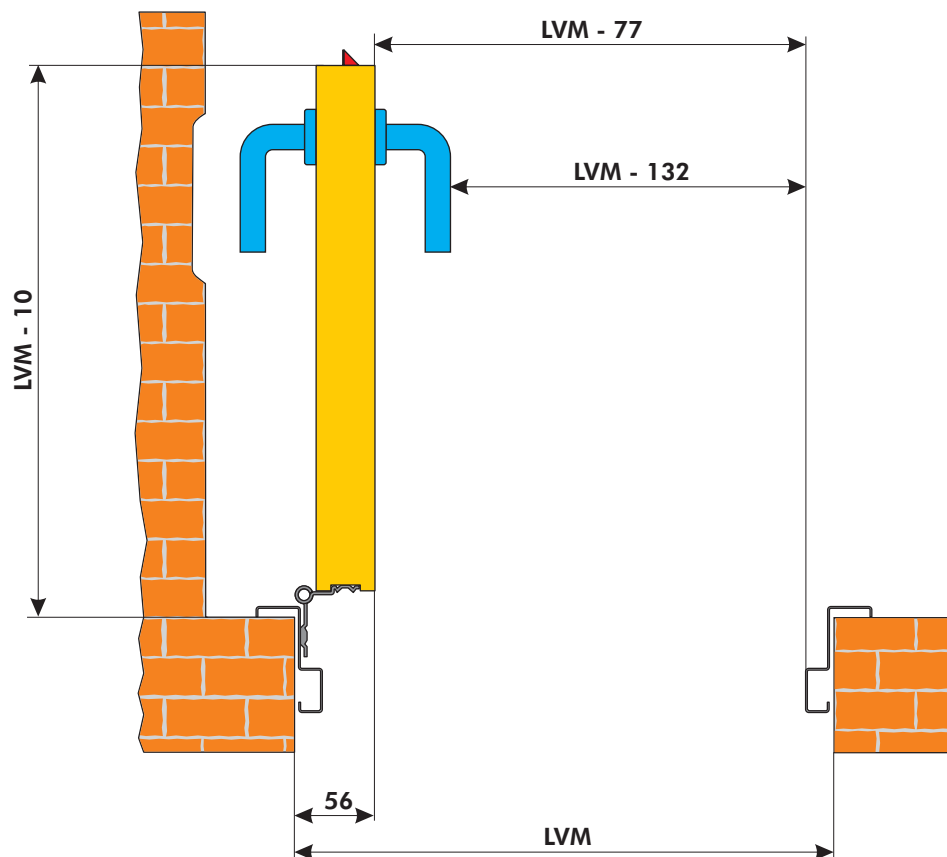


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

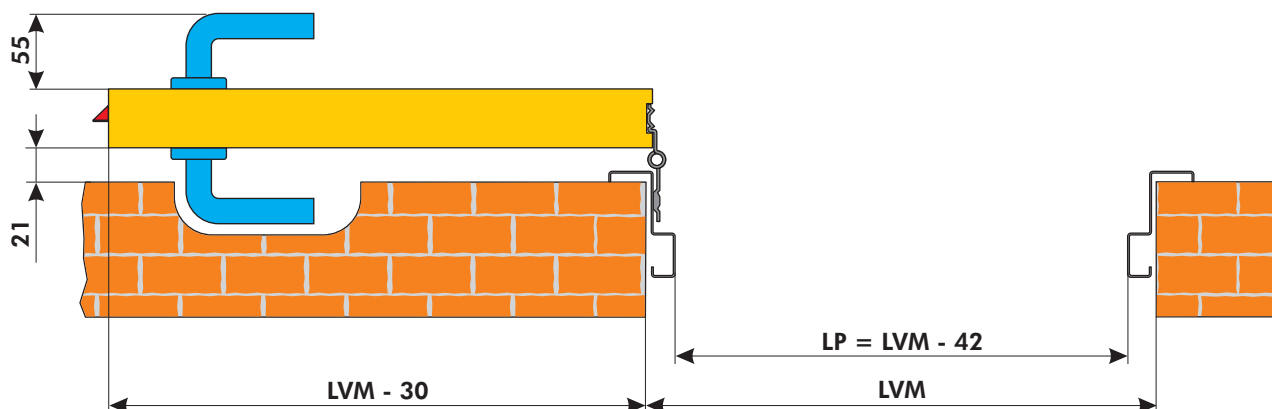

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

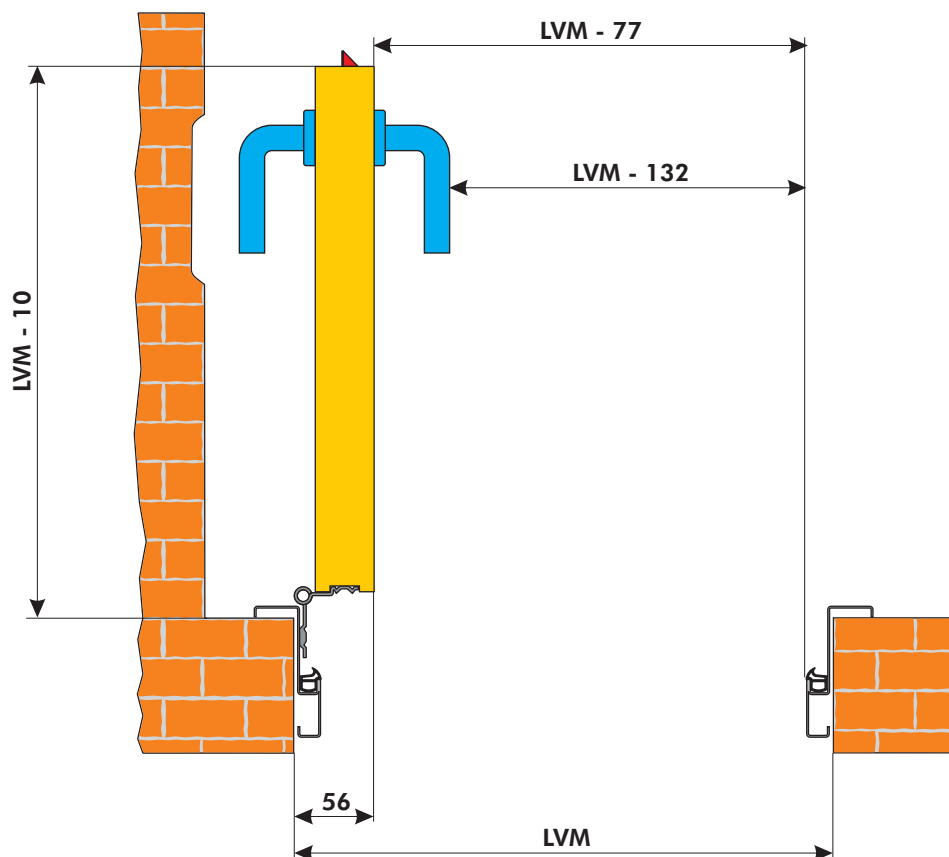


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

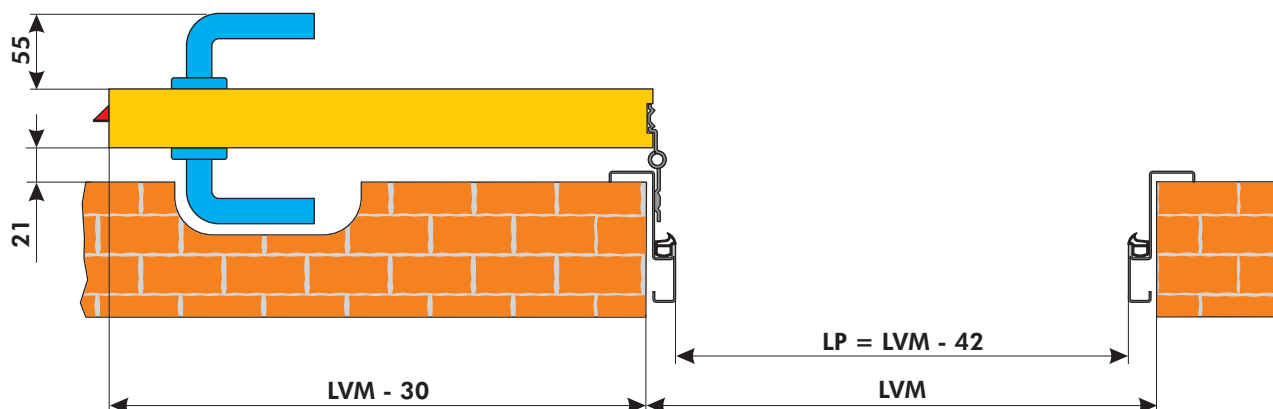


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

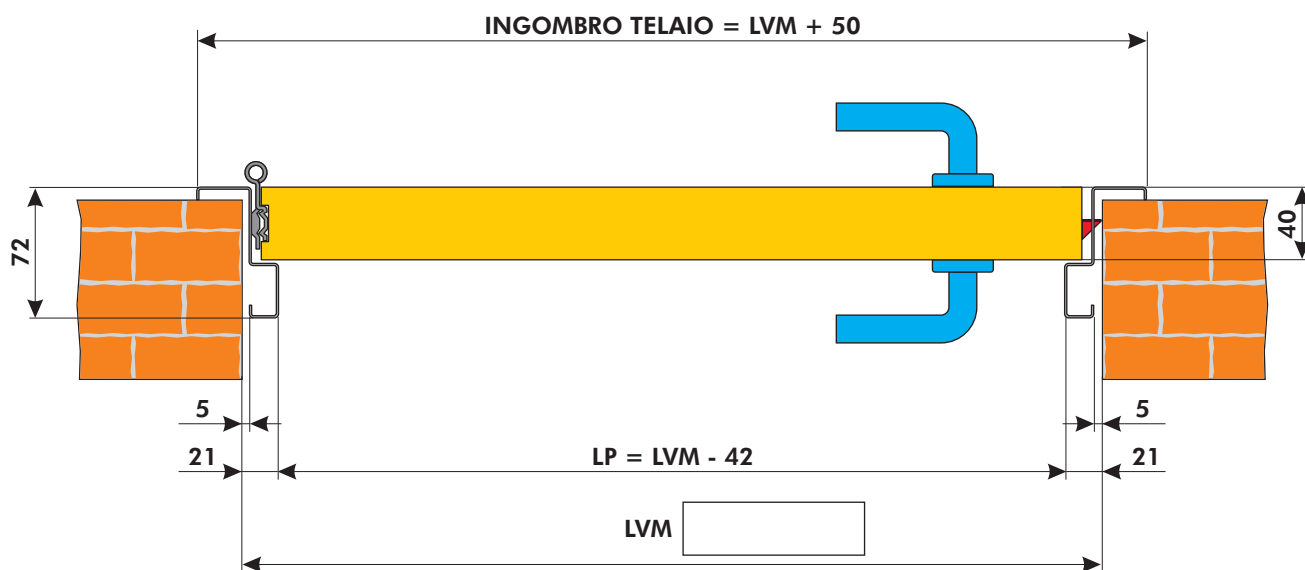


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA
SINISTRA**


**APERTURA
DESTRA**




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

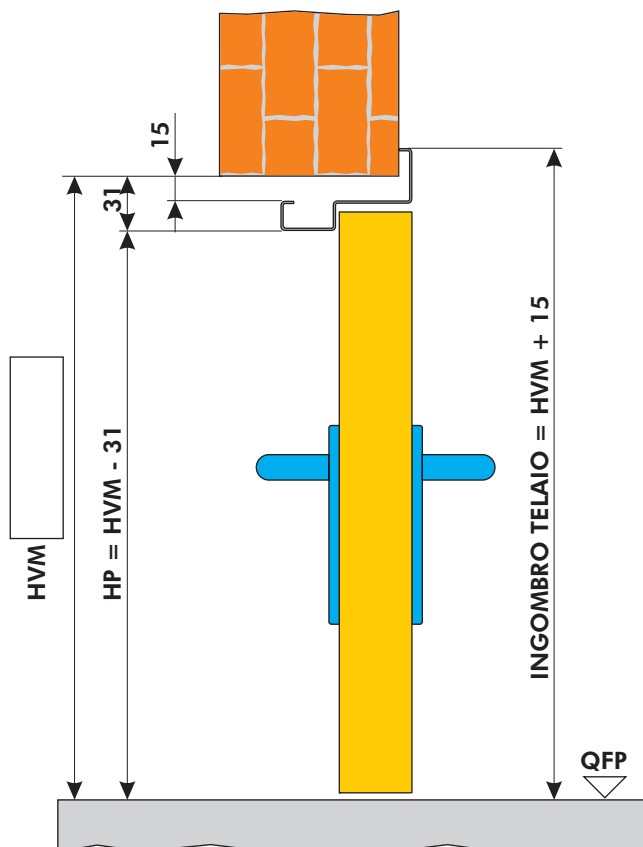

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)




TELAIO CON ZANCHE A MURARE


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

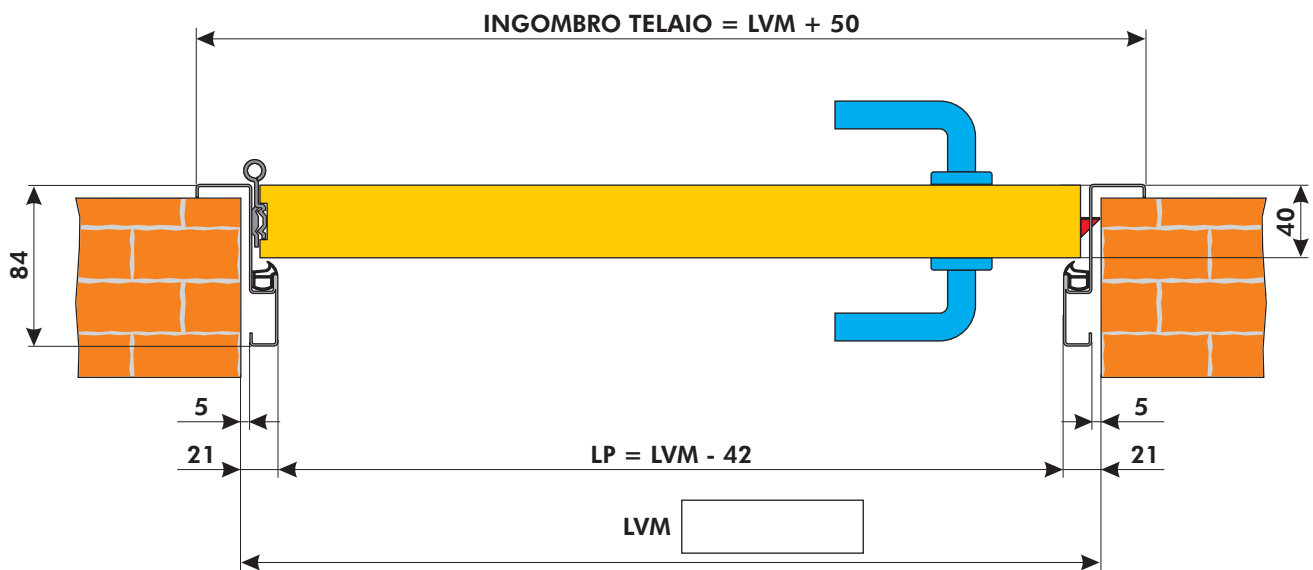


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




**APERTURA
SINISTRA**


**APERTURA
DESTRA**




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

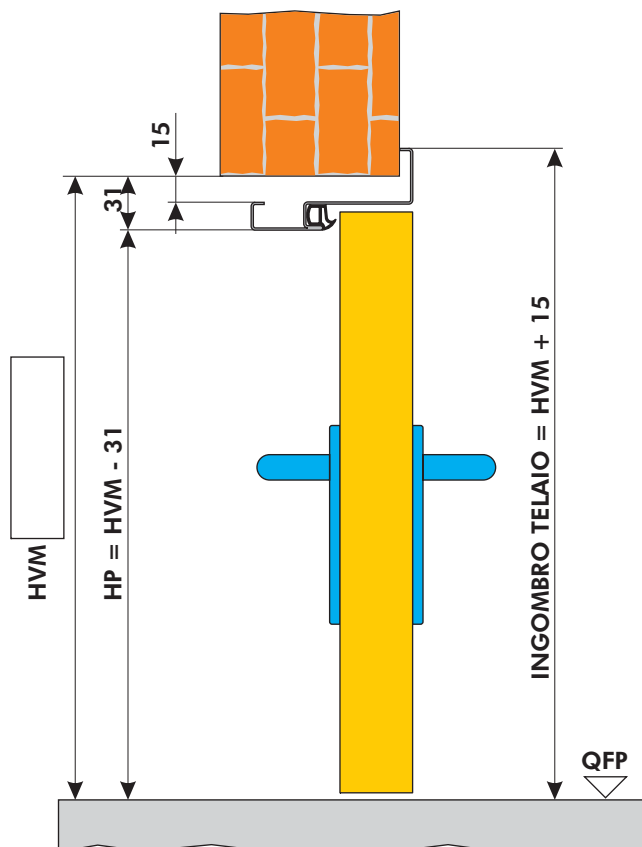

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE
(fori da fare in opera sul telaio)



TELAIO CON ZANCHE A MURARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

